

NIDO

TINAS A LEÑA

Agua caliente para 2, 4 o 6 personas

Asientos interiores claros. Hogar integrado bajo la cuba.
Instalación en patio, terraza o deck.

Tres tamaños de una misma familia

NIDO 2 **NIDO 4** **NIDO 6**

PROPUESTA DE PRODUCTO PARA URUGUAY

Visualización fotorealista conceptual; no es una foto de producto fabricado.

Una tina para cada grupo

La diferencia entre modelos es directa: cantidad de personas, ancho interior y volumen de agua.



La imagen muestra los tres tamaños de la misma familia; los detalles se definen en los planos siguientes.

NIDO 2		2 PERSONAS		NIDO 4		4 PERSONAS		NIDO 6		6 PERSONAS	
Ancho interior superior	1.350 mm	Ancho interior superior	1.600 mm	Ancho interior superior	1.850 mm	Ancho exterior máximo	1.970 mm	Ancho exterior máximo	1.970 mm	Volumen de trabajo	≈ 1100 L
Ancho exterior máximo	1.470 mm	Ancho exterior máximo	1.720 mm	Ancho exterior máximo	1.970 mm	Volumen de trabajo	≈ 750 L	Volumen de trabajo	≈ 1100 L	Altura total	1.300 mm
Volumen de trabajo	≈ 550 L	Volumen de trabajo	≈ 750 L	Volumen de trabajo	≈ 1100 L	Altura total	1.220 mm	Altura total	1.300 mm	Asientos interiores	6
Altura total	1.140 mm	Altura total	1.220 mm	Altura total	1.300 mm	Asientos interiores	4	Asientos interiores	6		
Asientos interiores	2	Asientos interiores	4	Asientos interiores	6						

Anchos indicados entre caras opuestas del octágono. Altura total sin chimenea ni escalera.


Así se ubican los asientos

Los bancos quedan a los lados de la cuba. Los espacios diagonales dejan sitio para entrar y acomodar las piernas.

NIDO 2

2 PLAZAS

2 bancos enfrentados

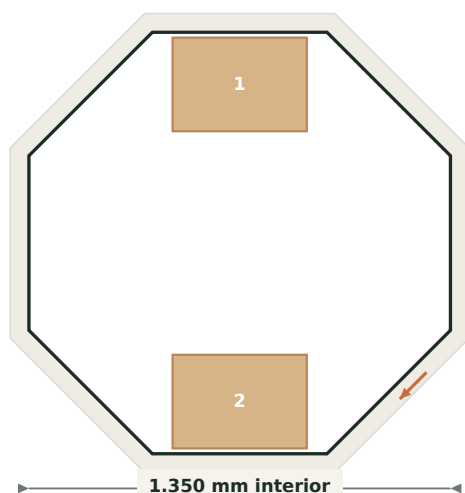

Entrada por las caras diagonales


Banco: 430 x 300 mm

Altura del asiento: 350 mm

NIDO 4

4 PLAZAS

4 bancos en caras opuestas

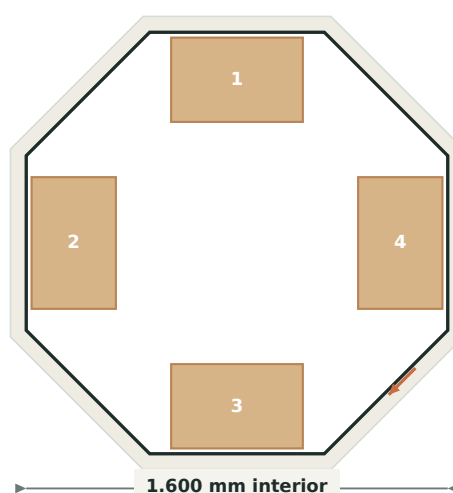

Accesos libres en las diagonales


Banco: 500 x 320 mm

Altura del asiento: 360 mm

NIDO 6

6 PLAZAS

6 bancos, 2 caras libres

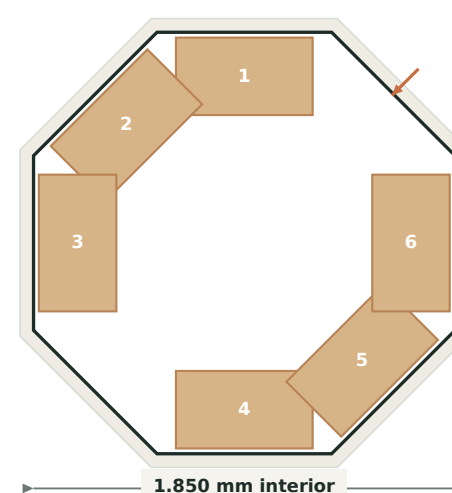

Dos accesos diagonales opuestos


Banco: 600 x 340 mm

Altura del asiento: 370 mm

Asientos representados como bancos abiertos de listones. Medidas de asiento preliminares para verificar en prototipo.

NIDO 4: medidas principales

Cotas de referencia para comparar espacio, acceso y apoyo. Todas las medidas en mm.

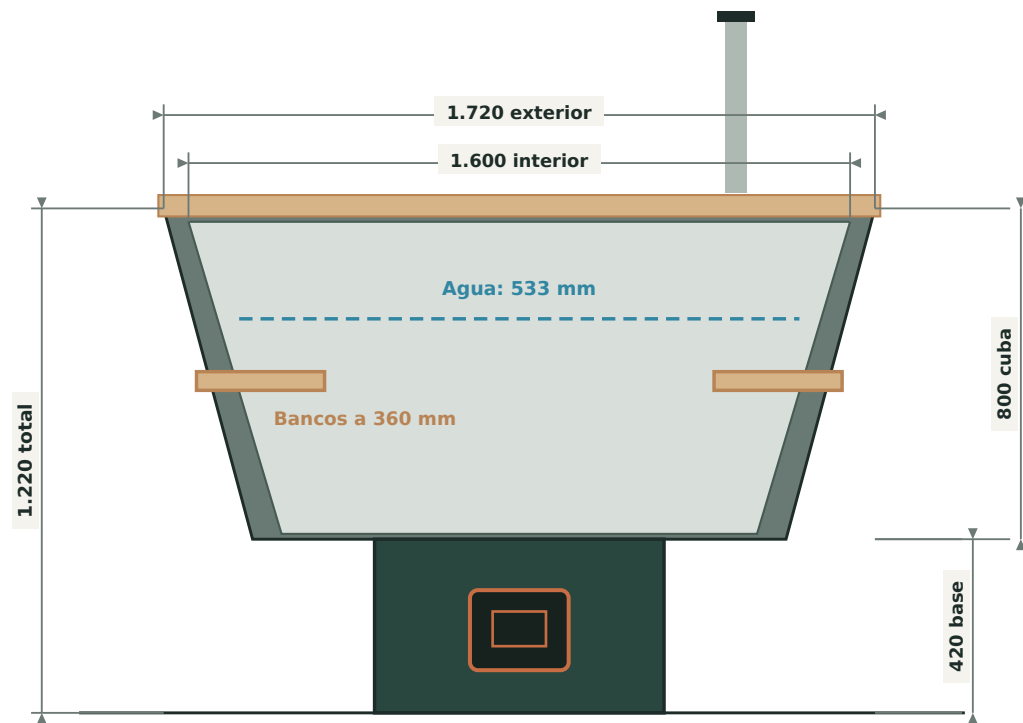

Corte frontal esquemático. La salida final de chimenea depende del lugar.

NIDO 4 | 4 PERSONAS

Interior superior entre caras	1.600 mm
Interior inferior entre caras	1.150 mm
Altura de cuba	800 mm
Línea de agua	533 mm desde el fondo
Volumen de trabajo	aprox. 750 L
Base integrada	700 x 700 x 420 mm
Masa en uso estimada	aprox. 1.430 kg




Vista interior conceptual con cuatro bancos independientes.

El hogar va debajo de la cuba

La propuesta principal mantiene libre la zona de baño. La estufa dentro de la cuba queda como variante de comparación.

A | HOGAR INFERIOR INTEGRADO

Configuración principal

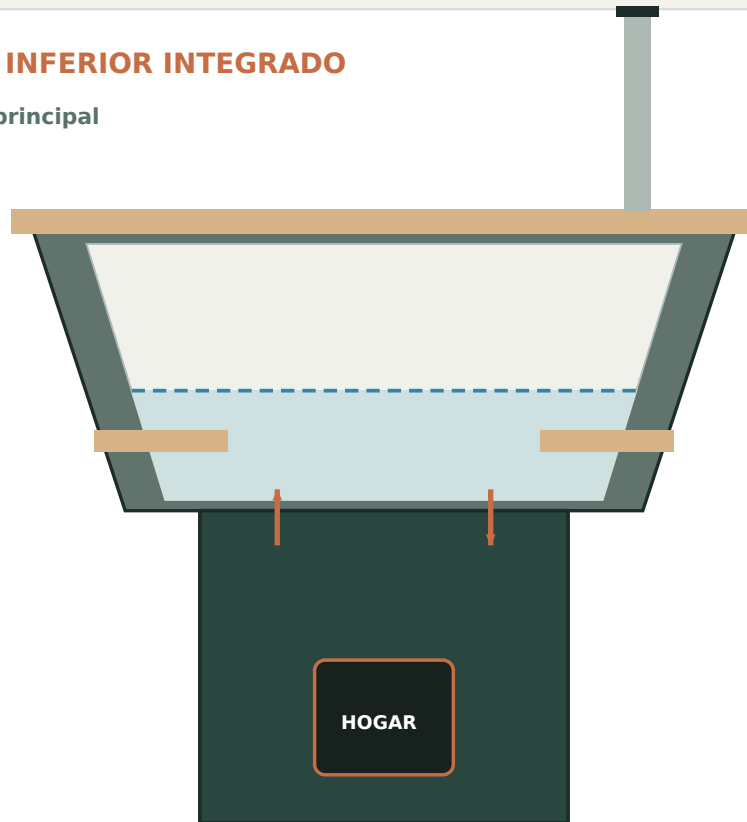


Puerta de carga accesible desde el exterior.

El intercambiador, la circulación de agua, la protección térmica y el conducto de humo se definirán y probarán antes de fabricar.

B | ESTUFA DENTRO

Variante con resguardo

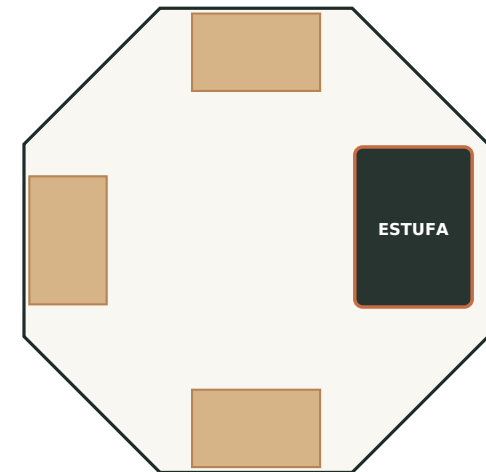

Qué cambia

El módulo ocupa espacio dentro del vaso y exige un resguardo. Reduce el área de asiento o el espacio libre para las piernas.

Usala como alternativa si el prototipo confirma buena circulación de agua, acceso de limpieza y distancias

No incluye una estufa certificada.


Elegí cómo integrarla al espacio

La cuba se apoya en su base central. La platea, la terraza y el deck deben dejar acceso al hogar y al desagüe.




01 SOBRE PLATEA

Base firme, nivelada y calculada para la tina llena.



02 SOBRE TERRAZA

Revisar vigas, apoyos y carga concentrada antes de instalar.



03 INTEGRADA AL DECK

Dejar registro desmontable frente a la puerta del hogar.



Ejemplo visual de integración. El registro y las separaciones se resuelven en el proyecto.

NIDO 4 en uso: masa total aproximada 1.43 t

La estructura se verifica según apoyos reales, no solo por carga media.

La tapa térmica es opcional

Sumá una cubierta si querés reducir la pérdida de calor y proteger el agua cuando la tina no se usa.



La imagen es una visualización conceptual de la tapa sobre el NIDO 4.

Visualizaciones generadas para explicar el concepto; no son fotografías de un producto ya fabricado. Las dimensiones y el hogar se validan en el prototipo antes de producción.

TAPA TÉRMICA

Accesorio cotizado por separado

Cubierta octogonal segmentada, dimensionada para el modelo elegido. El diseño final define material exterior, núcleo aislante, bisagras o secciones removibles y cierres.

También podés elegir

- Revestimiento exterior en madera
- Tono y terminación por muestra
- Escalera y pasamanos
- Preparación para montaje en deck

Pedí una cotización

Modelo, acabado e instalación.